


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



ООО «Торговый дом «ЛюксОН»
601650, Владимирская обл., г.Александров, ул.Весны 11/1
+7(495)921-45-48, www.luxon.su, info@luxon.su

Светильник светодиодный LuxON Office

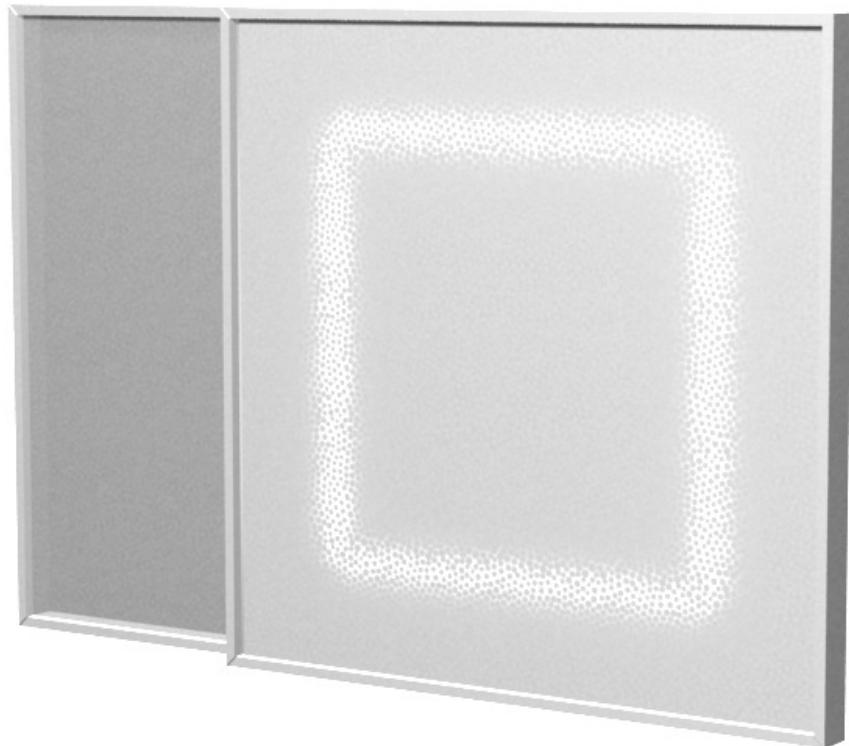

1. Назначение и область применения

Светильник предназначен для применения в качестве осветительного прибора. Изделие обладает компактными размерами и высокой эффективностью. Светильник предназначен для освещения офисных, коридорных и подобных помещений с встроенным типом установки.

Изделие выпускается в одноцветном варианте (белый с различной цветовой температурой) с постоянным свечением.

Использование светильников LuxON Office производства нашей компании:

- снижает расходы на электроэнергию в 2-3 раз;
- высвобождает 50-70% электрических мощностей;
- позволяет добиться высокой видимости и четкости воспринимаемой глазом освещаемого участка за счет высокой контрастности испускаемого источником света;
- вычеркивает затраты на обслуживание: срок службы светодиодного источника света до 10 лет непрерывной работы в зависимости от условий эксплуатации;
- устраняет затраты на утилизацию: изделия не требуют специальных условий по утилизации;
- обеспечивает бесперебойную работу и отсутствие проблем с включением в широком диапазоне температур и климатических условий.

2. Технические характеристики

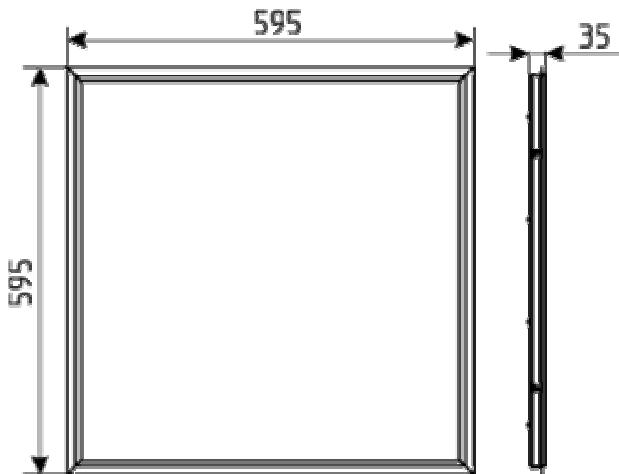


Рисунок 1. Внешний вид

Таблица 1. Таблица с техническими характеристиками на светильник LuxON Office серии MLHL02

Характеристика	Значение							
	<u>Office 24W-CHE</u>	<u>Office 28W-CHE</u>	<u>Office 32W-CHE</u>	<u>Office 36W-Q</u>	<u>Office 36W-C</u>	<u>Office 50W-C</u>		
Световой поток модуля*	3600лм	4200лм	4800лм	3780лм	3780лм	5280Лм		
Расположение модулей	Параллель			Квадрат	Параллель			
КПД светильника**	80%							
Напряжение питания ***	176-264В АС, 50-60Гц							
Потр. мощность, не бол.	24 Вт	28 Вт	32 Вт	36 Вт	50 Вт			
Коэффициент мощности	0,95							
Цвета свечения	Белый 3000/4000/5000К							
Угол обзора 2Q _{1/2}	120							
Тип стекла	призма полистирол/ Дымчатое ПММА							
Степень влагозащиты	IP20							
Температура экспл.	От -40 до +40 гр.С							
Габаритные размеры	595x595x35							

*Допускается разброс светового потока модуля до минус 15%

**Данный показатель учитывает потери на оптической системы светильника, потери светового потока во время разогрева светильника в случае максимально разрешенной температуры эксплуатации

*** указано напряжение подаваемое на источник тока, идущий в комплекте, имеет возможность внутренней установки)

****светильник может эксплуатироваться в режиме 300mA и 400mA (задается на источнике питания путем выбора, по умолчанию – 400mA). Параметры указаны для этих режимов соответственно. На 400mA срок службы снижается на 20-30%.

Кривые силы света:

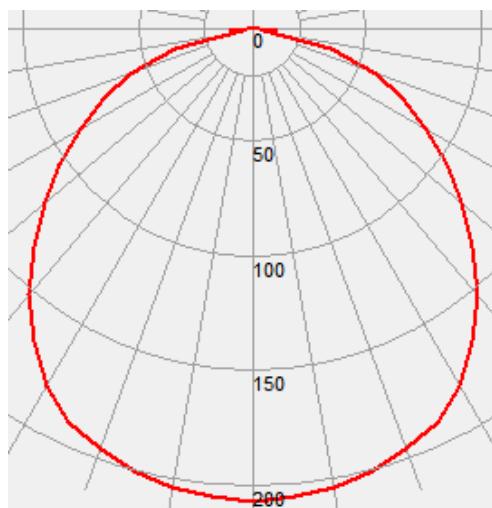


Рисунок 2. Кривые силы света

Расшифровка наименования:

LuxON	ML	HL	01	-	006	-	W120	-	220VAC	-	IP20
Класс защиты											
Напряжение питания											
Цвет свечения/угол 2Q1/2:											
W - белый 5500K											
V - белый 3300K											
Потребляемая мощность											
Номер изделия											
Тип изделия											
P - прожектор											
SL - уличный фонарь											
FS - гибкая полоса (шлейф)											
HL - светильник внутреннего применения											
Источник света											
L - мощный светодиод											
ML - светодиод средней мощности											
Наименование производителя											

3. Работа с прибором.

Прибор имеет возможность круглосуточной эксплуатации.

Подключение прибора к сети 220В осуществляется путем соединения светильника через драйвер тока (в комплекте) сетевых проводов к входной клеммной колодке источника питания (зеленый – земляной провод, требует соединения на корпус под любой из близкорасположенных винтов).

В приборе предусмотрена защита от дребезга и выбросов, для выхода из режима требуется обесточить прибор на 20 секунд.

4. Нормативные документы:

Сертификат соответствия РОСС RU.AB53.B0951 на светильники стационарные светодиодные торговой марки «LuxON». Серийный выпуск по ТУ 3461-004-89586613-2009.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течении 24 месяцев.

При обнаружении неисправностей в течении действия гарантии предприятие - изготовитель проводит бесплатный гарантийный ремонт или замену в случае невозможности восстановления. Обмен осуществляется только при наличии полного комплекта поставки в товарном виде.

Время нахождения светильника в гарантийном ремонте в срок действия гарантии не включается.

Претензии не принимаются и гарантийный ремонт не проводится при небрежном обращении с изделием (наличие следов механического воздействия, следов вскрытия изделия, следов механической доработки), при несоблюдении параметров входного напряжения, а так же при срабатывании схем защиты электроники от внешних внештатных воздействий.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

№	Наименование	Дата выпуска	Примечания

Дата продажи _____

Подпись
продавца_____

Подпись
покупателя_____

Штамп организации.

Фирма «ЛюксОН» будет признательна Потребителям за рекомендации по дальнейшему совершенствованию функциональных и эксплуатационных качеств наших приборов.